SCHUTZSTOPFEN

Verschlussstopfen
H 150 Typ S



Die Flachkopf-Ausführung ist einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen. Durch den kleinen Kopf ist er in der Bohrung bündig versenkbar. Der Stopfen hat einen festen Sitz durch seinen balligen Schaft.

Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	**weich / elastisch**	**37 Größen** D = d1 7,3 bis 78,3 mm

FARBE: Natur


EINSATZBEREICHE: Bau- u. Landmaschinen · Baubranche · Maschinenbau

Produkt-Vorteile

- Fester Sitz durch balligen Schaft
- Bündig versenkbar
- Optimaler Schutz von Innengewinden und Bohrungen

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

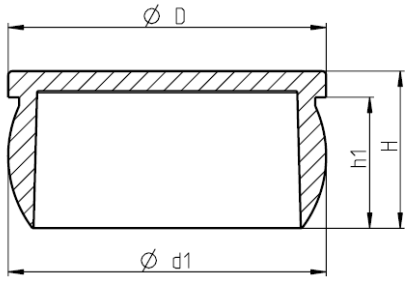

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

37 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	D = d1	h1	H
H 150 / S 2	7,3	5,4	7,0
H 150 / S 3	8,3	5,3	7,3
H 150 / S 4	9,2	4,5	6,5
H 150 / S 5	10,6	4,6	6,8
H 150 / S 501	10,7	4,6	7,0
H 150 / S 7	11,7	6,5	8,5
H 150 / S 9	12,4	6,5	8,6
H 150 / S 10	13,6	7,0	9,4
H 150 / S 11	14,3	5,0	7,5
H 150 / S 12	15,8	8,0	10,0
H 150 / S 14	16,6	5,6	7,6
H 150 / S 15	17,1	8,0	10,0
H 150 / S 17	18,4	8,8	10,9
H 150 / S 18	19,3	8,5	10,5
H 150 / S 181	21,3	7,5	9,5
H 150 / S 182	21,7	7,5	10,0
H 150 / S 183	19,6	7,7	10,0
H 150 / S 19	20,6	8,5	10,0
H 150 / S 21	22,4	9,0	12,0

Bestell-Nr.	D = d1	h1	H
H 150 / S 211	23,6	9,0	12,0
H 150 / S 23	24,6	9,0	11,6
H 150 / S 232	25,5	7,5	10,0
H 150 / S 233	26,5	9,0	12,0
H 150 / S 24	29,0	12,0	15,0
H 150 / S 25	31,8	10,0	12,5
H 150 / S 26	33,5	12,0	15,0
H 150 / S 28	36,5	15,0	17,8
H 150 / S 30	38,4	10,0	12,5
H 150 / S 301	38,9	15,0	17,7
H 150 / S 31	40,0	15,0	18,0
H 150 / S 32	46,0	18,0	21,0
H 150 / S 33	48,5	12,0	15,0
H 150 / S 35	51,5	18,0	21,0
H 150 / S 37	55,0	18,0	21,0
H 150 / S 40	58,2	18,2	20,7
H 150 / S 42	66,0	18,0	21,0
H 150 / S 43	78,3	18,0	21,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu