

SCHUTZKAPPEN

Rohrschutzkappen H 350

Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung. Schützt Rohre bzw. Rohrenden vor Beschädigungen und Verschmutzungen während des Transportes oder der Lagerung. Einfach in der Handhabung und geeignet zum Schutz von Rohrenden mit metrischen, BSP- und NPT-Außengewinden.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 46 Größen d1 4 bis 100 mm
FARBE <div> ☒ Natur </div>		
EINSATZBEREICHE <div> Bau- u. Landmaschinen Baubranche Maschinenbau Hydraulik </div>		

Produkt-Vorteile

- Robuste Ausführung
- Innenliegende Klemmwulste/Klemmrippen sorgen für einen festen Sitz
- Umfangreiche Größenvielfalt

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

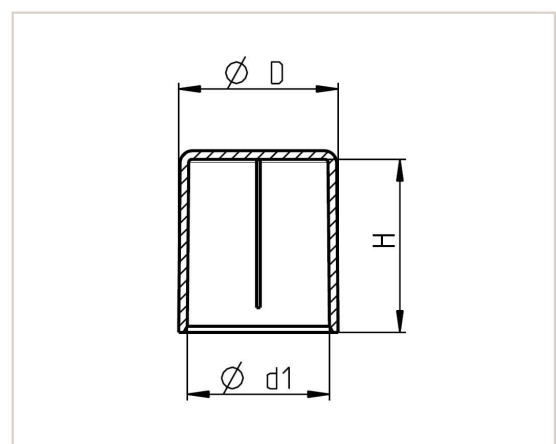

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

46 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	d1	D	H	Bestell-Nr.	d1	D	H
H 350 / W 40	4,0	6,0	22,0	H350 / W290	20,0	22,0	90,0
H 350 / W 50	5,0	7,0	22,0	H 350 / W 220	22,0	25,0	28,0
H 350 / W 58	5,8	7,0	7,0	H 350 / W 224	22,0	25,0	47,0
H 350 / W 60	6,0	8,2	22,0	H 350 / W 229	22,0	25,0	90,0
H 350 / W 63	6,3	8,0	22,0	H 350 / W 230	23,0	25,8	28,0
H 350 / W 70	7,0	9,0	22,0	H 350 / W 240	24,0	27,0	30,0
H 350 / W 80	8,0	10,0	34,0	H 350 / W 241	24,0	27,0	110,0
H 350 / W 90	9,0	11,0	22,0	H 350 / W 250	25,0	28,0	35,8
H 350 / W 100	10,0	12,0	34,0	H 350 / W 280 mit zwei Luftlöchern	38,0	29,5	88,2
H 350 / W 110	11,0	13,0	22,0	H 350 / W 285	28,5	30,0	21,0
H 350 / W 120	12,0	14,0	34,0	H 350 / W 295	29,5	31,0	51,0
H 350 / W 130	13,0	15,0	22,0	H 350 / W 515	51,5	54,0	10,0
H 350 / W 140	14,0	16,0	22,0	H 350 / W 516	51,5	55,0	59,0
H 350 / W 150	15,0	17,0	22,0	H 350 / W 517	51,5	56,0	100,0
H 350 / W 160	16,0	18,0	22,0	H 350 / W 580	58,0	60,0	35,0
H 350 / W 161	16,0	19,0	36,3	H 350 / W 620	62,0	65,0	8,0
H 350 / W 172	17,2	19,2	20,0	H 350 / W 780	78,0	80,0	25,0
H 350 / W 180	18,0	20,0	22,0	H 350 / W 800	80,0	82,0	25,0
H 350 / W 185	18,0	20,0	55,0	H 350 / W 890	89,0	91,0	48,0
H 350 / W 185 mit Innenstege	18,0	20,0	55,0	H 350 / W 910	91,0	93,0	18,0
H 350 / W 185 mit Außenstege	18,0	20,0	55,0	H 350 / W 920	92,0	96,0	18,0
H 350 / W 190	19,0	21,0	22,0	H 350 / W 990	99,0	102,0	13,0
H 350 / W 200	20,0	22,0	22,0	H 350 / W 1000	100,0	102,0	40,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu