

SCHUTZKAPPEN · SCHUTZSTOPFEN

Universalschutz H 200

Für den Schutz von Innen- und Außengewinden, Bohrungen, Bolzen sowie Rohre oder Schläuche. Durch die Konizität ist die Überbrückung von Toleranzen möglich.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 46 Größen D 10 bis 101 mm
FARBE	 Gelb RAL 1016	

Produkt-Vorteile

- Vielfältig einsetzbar
- Gute Überbrückung von Toleranzen durch Konizität
- Als Kappe und Stopfen einsetzbar

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

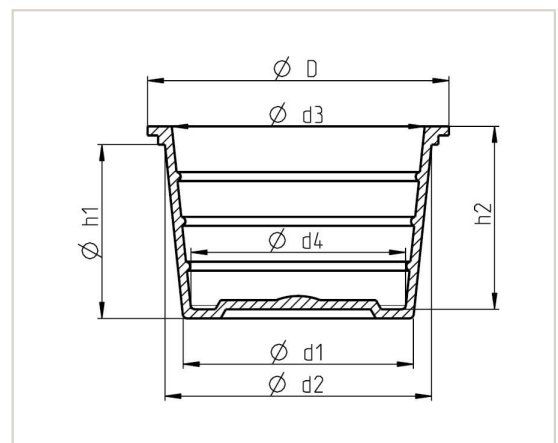

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

46 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	D	d1	d2	d3	d4	h1	h2
H 200 / O 1	10	4,4	6,2	4,6	2,8	10	12
H 200 / O 2	11	6,0	7,8	6,2	4,4	10	12
H 200 / O 3	13	7,8	9,4	7,8	6,0	10	12
H 200 / O 4	14	8,6	10,2	8,6	4,8	10	12
H 200 / O 5	14	9,3	11,0	9,3	7,5	10	12
H 200 / O 6	15	10,0	11,7	10,1	8,3	10	12
H 200 / O 7	16	10,6	12,4	10,8	9,0	10	12
H 200 / O 8	17	11,5	13,1	11,6	9,8	10	12
H 200 / O 9	18	12,0	14,1	12,5	10,4	12	14
H 200 / O 10	18	12,5	14,6	13,3	11,2	12	14
H 200 / O 11	19	13,5	15,6	14,0	11,9	12	14
H 200 / O 12	19	14,0	16,1	14,5	12,4	12	14
H 200 / O 13	21	14,7	17,0	15,5	13,2	13	15
H 200 / O 14	22	16,3	18,6	17,0	14,7	13	15
H 200 / O 15	22	17,1	19,4	17,8	15,5	13	15
H 200 / O 16	24	17,5	20,1	18,5	15,9	15	17
H 200 / O 17	25	18,4	21,0	19,4	16,8	15	17
H 200 / O 18	25	19,0	21,6	20,0	17,4	15	17
H 200 / O 19	27	20,4	23,2	21,6	18,8	16	18
H 200 / O 20	28	20,7	23,5	21,9	19,1	16	18
H 200 / O 21	29	22,0	24,8	23,2	20,4	16	18
H 200 / O 22	30	23,3	26,4	24,4	21,2	18	20
H 200 / O 23	32	24,3	27,8	26,2	22,9	19	21
H 200 / O 24	33	25,4	29,2	27,7	23,7	19	21
H 200 / O 25	35	27,8	31,1	29,5	26,2	19	21
H 200 / O 26	37	30,0	32,6	31,1	28,3	16	18
H 200 / O 27	38	31,4	35,1	33,4	29,7	21	23
H 200 / O 28	41	33,5	37,1	35,5	31,7	22	24
H 200 / O 29	45	36,7	40,5	39,0	35,2	22	24
H 200 / O 291	45	38,4	40,7	39,2	36,9	13	15
H 200 / O 30	48	38,2	43,0	41,4	36,6	23	25
H 200 / O 31	48	39,6	42,9	41,9	38,0	19	21
H 200 / O 32	49	41,4	44,7	43,0	39,7	19	21
H 200 / O 33	51	44,4	47,7	46,1	42,8	19	21
H 200 / O 34	54	45,3	49,6	48,0	43,6	25	27
H 200 / O 35	55	46,9	51,0	49,6	45,2	25	27
H 200 / O 36	62	52,5	56,9	55,2	50,8	25	27
H 200 / O 37	65	54,3	59,3	57,3	52,5	25	27
H 200 / O 38	65	54,2	58,6	57,0	52,6	25	27
H 200 / O 39	67	58,7	62,8	61,1	56,7	25	27

Bestell-Nr.	D	d1	d2	d3	d4	h1	h2
H 200 / O 40	71	61,1	65,9	64,3	59,2	29	31
H 200 / O 41	75	67,7	70,4	68,7	65,4	19	21
H 200 / O 42	83	72,8	75,7	74,1	70,8	19	21
H 200 / O 43	92	84,7	87,8	85,7	82,4	19	21
H 200 / O 44	84	73,5	77,5	76,0	70,5	19	21
H 200 / O 46	101	93,8	97,5	94,0	91,5	19	21

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu