

SCHUTZSTOPFEN

Flanschabdeckungen H 440

Zum Schutz von Flanschen. Verschließen die Flanschöffnungen und schützen die Dichtleiste der Flanscharmatur. Die Klemmrippen dienen zur Überbrückung größerer Toleranzen.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 11 Größen d1 22 bis 205 mm
FARBE <div style="display: inline-block; background-color: yellow; width: 15px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> Gelb RAL 1016		
EINSATZBEREICHE <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Automobil</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Bau- u. Landmaschinen</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Hydraulik</div> </div>		

Produkt-Vorteile

- Verschließt die Flanschöffnung
- Schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur
- Klemmrippen dienen zur Überbrückung größerer Toleranzen

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

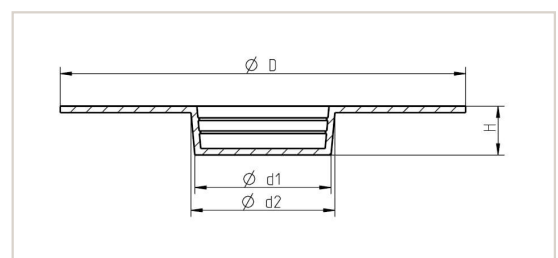

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

11 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Nennweite	d1	d2	D	H
H 440 / 20	NW 20	22,0	22,8	90,0	10,0
H 440 / 25	NW 25	24,3	28,8	100,0	15,0
H 440 / 32	NW 32	36,5	38,5	110,0	15,0
H 440 / 40	NW 40	42,0	44,4	125,0	15,0
H 440 / 50	NW 50	53,5	55,9	130,0	15,0
H 440 / 65	NW 65	68,0	71,0	122,0	20,0
H 440 / 80	NW 80	81,0	83,1	138,0	20,0
H 440 / 100	NW 100	106,0	108,5	190,0	20,0
H 440 / 125	NW 125	130,5	133,0	225,0	20,0
H 440 / 150	NW 150	158,0	160,5	270,0	20,0
H 440 / 200 – ohne Außenrippen	NW 200	205,0	210,0	270,0	20,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61

vertrieb@burwinkel.eu