

SCHUTZKAPPEN

SAE-Flanschabdeckungen H 170

Zum Schutz von SAE-Flanschbunden. Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet. Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	weich / elastisch	12 Größen d1 30,2 bis 79,4 mm
FARBE	 Rot RAL 3000	
EINSATZBEREICHE	Bau- u. Landmaschinen	

Produkt-Vorteile

- Fester Sitz dank umlaufender Wulst
- Einfache Handhabung
- Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

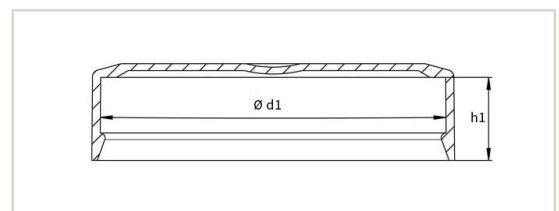

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

12 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	d1	h1	DN	Rohrgewinde
H 170 SAE DN 3 / 12 - 1/2	30,2	6,9	12	1/2"
H 170 SAE DN 3 / 20 - 3/4	38,1	6,9	20	3/4"
H 170 SAE DN 3 / 25 - 1	44,4	8,1	25	1"
H 170 SAE DN 3 / 32 - 1 1/4	50,8	8,1	32	1 1/4"
H 170 SAE DN 3 / 40 - 1 1/2	60,3	8,1	40	1 1/2"
H 170 SAE DN 3 / 50 - 2	71,4	9,7	50	2"
H 170 SAE DN 6 / 12 - 1/2	31,7	7,9	12	1/2"
H 170 SAE DN 6 / 20 - 3/4	41,3	8,9	20	3/4"
H 170 SAE DN 6 / 25 - 1	47,6	9,7	25	1"
H 170 SAE DN 6 / 32 - 1 1/4	54,0	10,4	32	1 1/4"
H 170 SAE DN 6 / 40 - 1 1/2	63,5	12,7	40	1 1/2"
H 170 SAE DN 6 / 50 - 2	79,4	12,7	50	2"

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu