SCHUTZSTOPFEN

Verschlussstopfen
H 150 Typ K

Die Flachkopf-Ausführung ist einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen. Fester Sitz durch balligen Schaft.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	**weich / elastisch**	**40 Größen** D 14 bis 90 mm

FARBE: Natur


EINSATZBEREICHE: Bau- u. Landmaschinen · Baubranche · Maschinenbau

Produkt-Vorteile

- Fester Sitz durch balligen Schaft
- Extra Schutz durch breiteren Kopf
- Optimaler Schutz von Innengewinden und Bohrungen

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

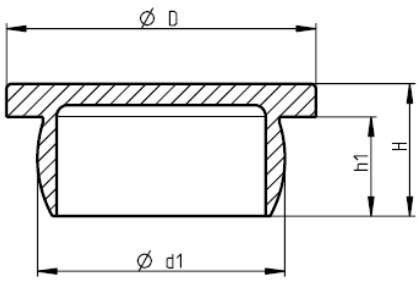

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

40 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	D	d1	h1	H
H 150 / K 2	14	7,4	4,1	6,8
H 150 / K 3	14	8,4	5,3	7,3
H 150 / K 4	14	9,2	4,5	6,5
H 150 / K 5	14	10,6	4,9	7,0
H 150 / K 501	14	10,7	4,7	7,0
H 150 / K 7	16	11,7	6,5	8,5
H 150 / K 9	16	12,3	6,5	8,5
H 150 / K 10	20	13,6	7,5	9,7
H 150 / K 11	20	14,3	5,5	7,5
H 150 / K 12	20	15,8	8,0	10,0
H 150 / K 14	22	16,5	5,5	7,5
H 150 / K 15	22	17,1	8,0	10,0
H 150 / K 17	25	18,4	8,5	10,5
H 150 / K 18	25	19,3	7,6	10,5
H 150 / K 181	25	21,2	7,5	10,0
H 150 / K 182	25	21,7	7,5	10,0
H 150 / K 183	25	19,6	8,0	10,4
H 150 / K 19	25	20,7	7,5	10,0
H 150 / K 21	28	22,5	9,0	12,2
H 150 / K 211	28	23,6	9,0	12,0
H 150 / K 23	28	24,6	9,0	12,0
H 150 / K 232	28	25,8	7,5	9,5
H 150 / K 233	28	26,5	9,0	12,0
H 150 / K 24	36	29,2	12,0	15,0
H 150 / K 241	36	31,0	11,0	14,0
H 150 / K 25	36	32,0	10,0	12,3
H 150 / K 26	36	33,5	12,0	15,0
H 150 / K 28	42	36,5	15,0	17,5
H 150 / K 30	42	38,4	10,0	12,7
H 150 / K 301	42	39,0	15,0	18,0
H 150 / K 31	42	40,0	15,0	18,0
H 150 / K 32	55	46,3	18,0	20,5
H 150 / K 33	55	48,5	12,0	15,0
H 150 / K 35	55	52,2	17,5	21,0
H 150 / K 37	63	55,0	17,5	20,3
H 150 / K 40	63	58,0	18,0	20,5
H 150 / K 41	78	71,0	18,0	21,5
H 150 / K 42	70	66,0	18,0	20,5
H 150 / K 43	83	78,0	18,0	20,5
H 150 / K 44	90	86,5	17,5	20,5