SCHUTZKAPPEN

Wellenschutzkappen
H 380

Zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347. Gleichzeitiger Schutz der Passfeder.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	**weich / elastisch**	**22 Größen** Wellendurchmesser (W) 9 bis 75 mm


FARBE	**Gelb** RAL 1016
EINSATZBEREICHE	Bau- u. Landmaschinen

Produkt-Vorteile

- Schützt Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347
- Gleichzeitiger Schutz der Passfeder
- Sicherer Sitz dank Klemmrippen

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

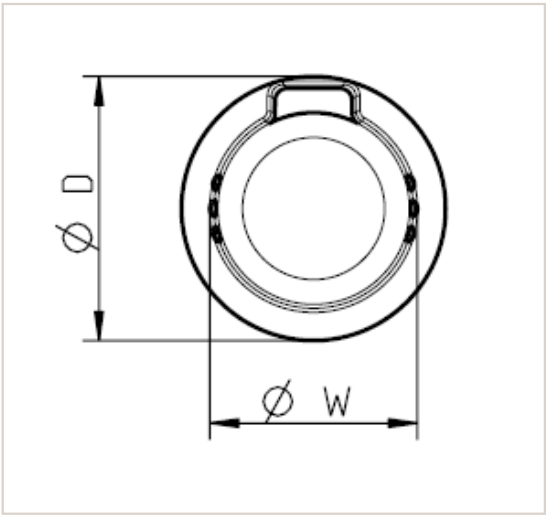

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

22 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Wellendurchmesser (W)	D	L
H 380 / WS – 9	9	14,5	24,0
H 380 / WS – 11	11	17,5	27,5
H 380 / WS – 14	14	22,5	35,0
H 380 / WS – 15	15	25,5	32,0
H 380 / WS – 16	16	25,5	47,0
H 380 / WS – 19	19	30,5	47,0
H 380 / WS – 20	20	32,0	58,5
H 380 / WS – 22	22	35,0	58,5
H 380 / WS – 24	24	38,5	58,5
H 380 / WS – 25	25	40,0	70,0
H 380 / WS – 28	28	45,0	70,0
H 380 / WS – 30	30	48,0	93,5
H 380 / WS – 32	32	51,0	93,5
H 380 / WS – 35	35	56,0	93,5
H 380 / WS – 38	38	61,0	93,5
H 380 / WS – 42	42	66,5	126,0
H 380 / WS – 45	45	72,0	117,5
H 380 / WS – 48	48	77,0	127,5
H 380 / WS – 55	55	88,0	127,5
H 380 / WS – 60	60	96,0	164,0
H 380 / WS – 65	65	102,5	163,0
H 380 / WS – 75	75	112,0	164,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu