SCHUTZKAPPEN · SCHUTZSTOPFEN

Kegelverschlüsse
H 400

Universell einsetzbar als Kappe oder Stopfen. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	**weich / elastisch**	**79 Größen** D 7 bis 170 mm

FARBE: Natur


EINSATZBEREICHE: Automobil · Bau- u. Landmaschinen · Baubranche · Maschinenbau · Hydraulik

Produkt-Vorteile

- Vielfältig einsetzbar
- Gute Überbrückung von Toleranzen durch Konizität
- Umfangreiche Größenvielfalt

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

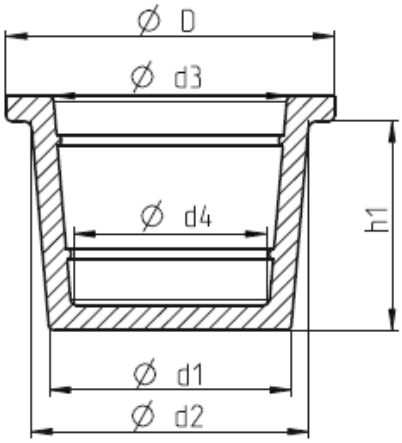

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

79 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	D	d1	d2	d3	d4	h1
H 400 / C 25	7,0	2,5	3,3	–	–	4,6
H 400 / C 50	8,3	5,0	5,6	–	–	3,8
H 400 / C 68	10,5	6,8	7,2	–	–	4,5
H 400 / C 81	11,0	8,1	9,3	7,8	6,6	7,0
H 400 / C 98	12,0	9,8	10,5	9,6	8,4	7,0
H 400 / C 106	14,0	10,6	11,8	10,0	8,8	7,0
H 400 / C 114	15,0	11,4	12,6	11,2	10,0	7,0
H 400 / C 133	16,0	13,3	14,5	12,8	11,6	7,0
H 400 / C 140	17,0	14,0	15,2	13,6	12,4	7,0
H 400 / C 146	18,0	14,6	15,2	14,5	13,3	7,0
H 400 / C 153	18,0	15,3	15,8	14,8	13,6	7,0
H 400 / C 160	20,0	16,0	17,2	16,2	14,6	9,0
H 400 / C 174	21,0	17,4	18,8	18,0	16,4	9,0
H 400 / C 182	22,0	18,2	19,6	18,8	17,2	9,0
H 400 / C 187	24,0	18,7	20,0	19,0	17,7	9,0
H 400 / C 198	24,0	19,8	21,0	19,7	18,3	9,0
H 400 / C 203	25,0	20,3	22,6	20,8	18,4	14,0
H 400 / C 212	26,0	21,1	23,3	22,0	19,6	14,0
H 400 / C 230	28,0	23,0	25,0	24,0	21,6	14,0
H 400 / C 243	30,0	24,3	26,4	25,0	22,6	14,0
H 400 / C 257	30,0	25,7	27,8	26,8	24,4	14,0
H 400 / C 272	32,0	27,2	29,3	27,0	24,6	14,0
H 400 / C 300	35,0	30,0	32,0	30,6	28,4	14,0
H 400 / C 320	38,0	32,0	34,0	32,0	29,6	14,0
H 400 / C 336	40,0	33,6	36,0	34,0	31,6	14,0
H 400 / C 345	41,0	34,5	37,0	35,0	32,6	14,0
H 400 / C 360	42,0	36,0	38,4	36,0	33,6	14,0
H 400 / C 379	44,0	37,9	40,0	38,0	35,6	14,0
H 400 / C 385	43,0	38,5	41,0	39,5	37,1	14,0
H 400 / C 398	46,0	39,8	42,0	39,5	37,1	14,0
H 400 / C 413	47,0	41,3	43,5	41,5	39,1	14,0
H 400 / C 439	52,0	43,9	46,3	42,0	40,2	13,5
H 400 / C 455	52,0	45,5	47,9	45,0	43,0	13,5
H 400 / C 479	54,0	47,9	49,0	46,5	44,1	13,5
H 400 / C 498	56,0	49,8	51,2	48,5	46,1	13,5
H 400 / C 505	55,0	50,5	51,5	51,3	48,8	14,0
H 400 / C 525	58,0	52,5	54,8	52,5	50,6	13,5
H 400 / C 545	60,0	54,5	55,8	54,0	51,6	12,8
H 400 / C 555	61,0	55,5	56,3	55,0	52,6	13,5
H 400 / C 570	63,0	57,0	57,5	56,8	54,5	13,5

Bestell-Nr.	D	d1	d2	d3	d4	h1
H 400 / C 585	64,0	58,5	60,0	58,0	55,6	13,5
H 400 / C 605	66,0	60,5	61,5	60,0	57,6	13,5
H 400 / C 613	67,0	61,3	63,7	61,0	58,6	13,5
H 400 / C 625	68,0	62,5	63,6	62,0	59,6	13,5
H 400 / C 635	69,0	63,5	64,5	63,0	60,1	13,0
H 400 / C 650	71,0	65,0	66,3	64,5	62,3	13,0
H 400 / C 660	72,0	66,0	67,8	65,0	62,6	13,0
H 400 / C 679	74,0	67,9	68,5	67,0	64,6	13,0
H 400 / C 698	75,0	69,8	70,9	68,0	66,0	13,0
H 400 / C 715	77,0	71,5	73,5	70,0	67,6	13,0
H 400 / C 728	79,0	72,8	75,0	70,0	67,6	13,0
H 400 / C 740	85,0	74,0	75,2	73,0	69,9	13,0
H 400 / C 765	87,0	76,5	78,6	76,5	73,4	17,0
H 400 / C 775	88,0	77,5	79,7	76,0	72,9	17,0
H 400 / C 790	90,0	79,0	81,1	78,0	75,4	17,0
H 400 / C 815	92,0	81,5	82,3	80,0	76,9	17,0
H 400 / C 840	95,0	84,0	87,0	83,0	79,9	17,0
H 400 / C 865	97,0	86,5	88,3	86,0	82,9	17,0
H 400 / C 890	100,0	89,0	92,0	89,0	86,5	17,0
H 400 / C 915	102,0	91,5	94,3	92,0	88,9	17,0
H 400 / C 940	105,0	94,0	96,4	92,0	90,0	17,0
H 400 / C 965	107,0	96,5	99,5	96,0	92,9	17,0
H 400 / C 990	110,0	99,0	101,2	99,0	95,9	17,0
H 400 / C 1015	112,0	101,5	104,0	102,0	98,9	17,0
H 400 / C 1040	115,0	104,0	107,0	104,0	100,9	17,0
H 400 / C 1065	117,0	106,5	109,5	106,0	102,9	17,0
H 400 / C 1090	120,0	109,0	112,0	108,0	105,0	17,0
H 400 / C 1120	123,0	112,0	115,0	112,5	109,4	17,0
H 400 / C 1140	125,0	114,0	117,0	114,5	111,4	17,0
H 400 / C 1190	130,0	119,0	123,0	120,2	116,1	23,0
H 400 / C 1240	134,0	124,0	128,0	123,0	119,1	23,0
H 400 / C 1275	137,6	127,5	131,5	127,6	123,6	23,0
H 400 / C 1290	140,0	129,0	133,0	130,2	126,1	23,0
H 400 / C 1330	143,0	133,0	137,0	133,0	129,0	23,0
H 400 / C 1390	149,0	139,0	143,0	139,0	135,0	23,0
H 400 / C 1468	159,5	146,8	150,8	149,9	144,0	23,0
H 400 / C 1490	159,0	149,0	153,0	148,0	144,1	23,0
H 400 / C 1535	163,6	153,5	157,5	153,6	149,6	23,0
H 400 / C 1600	170,0	160,0	164,0	160,0	156,0	23,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu