

SCHUTZSTOPFEN

Flanschabdeckungen H 445

Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351. Schnelle und passgenaue Montage. Durch den großen Schutzkragen werden nicht nur die Flanschöffnungen sondern auch die Schraublöcher abgedeckt.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	weich / elastisch	13 Größen d 19 bis 263 mm
FARBE	 Gelb RAL 1016	
EINSATZBEREICHE	Hydraulik	

Produkt-Vorteile

- Schnelle und passgenaue Montage
- Größerer Kopf schützt Öffnung, Dichtleiste sowie Schraublöcher
- Klemmlamellen sorgen für einen festen Sitz und überbrücken größere Toleranzen

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

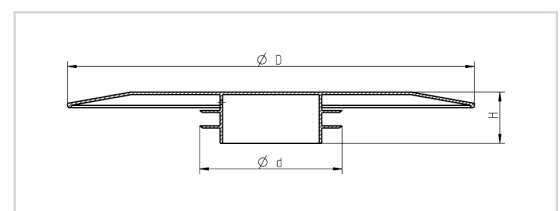

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

13 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Nennweite	Nom.	d	D	H
H 445 / 15	NW 15	1/2"	19,0	90,0	21,0
H 445 / 20	NW 20	3/4"	24,0	100,0	21,0
H 445 / 25	NW 25	1"	30,0	110,0	25,0
H 445 / 32	NW 32	1.1/4"	39,0	136,0	32,0
H 445 / 40	NW 40	1.1/2"	45,5	146,0	32,0
H 445 / 50	NW 50	2"	56,5	160,0	32,0
H 445 / 65	NW 65	2.1/2"	72,5	180,0	36,0
H 445 / 80	NW 80	3"	85,5	196,0	36,0
H 445 / 100	NW 100	4"	110,0	216,0	46,0
H 445 / 125	NW 125	5"	134,0	246,0	46,0
H 445 / 150	NW 150	6"	163,0	280,0	50,0
H 445 / 200	NW 200	8"	210,0	336,0	52,0
H 445 / 250	NW 250	10"	263,0	403,0	52,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu