

SCHUTZKAPPEN

Ringstutzenkappen H 255

Passend für Ringstutzen nach DIN 7642 Form B und E.
Klemmring sitzt in der Ringöffnung der Hohlschraube und
verhindert das Eindringen von Schmutz. Auch für nicht
genormte Ringstutzen einsetzbar.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen




WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 9 Größen Ringanschlüsse Rohraußendurchmesser 4 bis 19 mm
FARBE	 Gelb RAL 1016	
EINSATZBEREICHE	Hydraulik	

Produkt-Vorteile

- Passend für Ringstutzen nach DIN 7642 Form B und E
- Auch für nicht genormte Ringstutzen einsetzbar
- Klemmring verhindert das Eindringen von Schmutz

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

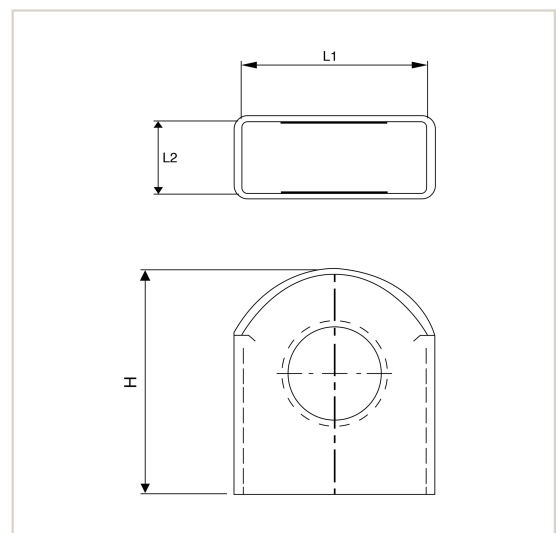

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben
in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

9 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Ringanschlüsse Rohraußendurchmesser	L1	L2	H
H255/ 4.0	4,0	14,0	7,8	17,0
H255/ 5.0	5,0	14,0	8,0	15,0
H255/ 6.0	6,0	17,0	10,0	20,0
H255/ 8.0	8,0	20,0	12,0	25,0
H255/ 10.0	10,0	24,0	13,8	26,0
H255/ 12.0	12,0	28,0	15,9	30,0
H255/ 15.0	15,0	32,0	19,9	35,0
H255/ 18.0	18,0	39,0	24,9	45,5
H255/ 19.0	19,0	43,0	27,9	45,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu