

SCHUTZKAPPEN

Schraubkappen mit Dichtung H 455

Passend für eine Vielzahl von Außengewindearten.
Leichte griffige Handhabung. Einfache Montage durch die Außenrändel. Komplettiert mit einer Flachdichtung.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen




WERKSTOFF PE-HD Polyethylen, High Density	EIGENSCHAFT hart / elastisch	VARIANTEN 21 Größen D 12 bis 62 mm
FARBE	 Gelb RAL 1016	
EINSATZBEREICHE	<div> <div>Bau- u. Landmaschinen</div> <div>Baubranche</div> <div>Maschinenbau</div> <div>Hydraulik</div> </div>	

Produkt-Vorteile

- Passend für eine Vielzahl von Außengewindearten
- Leichte griffige Handhabung dank Außenrändel
- Flachdichtung verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Austreten von Flüssigkeiten

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

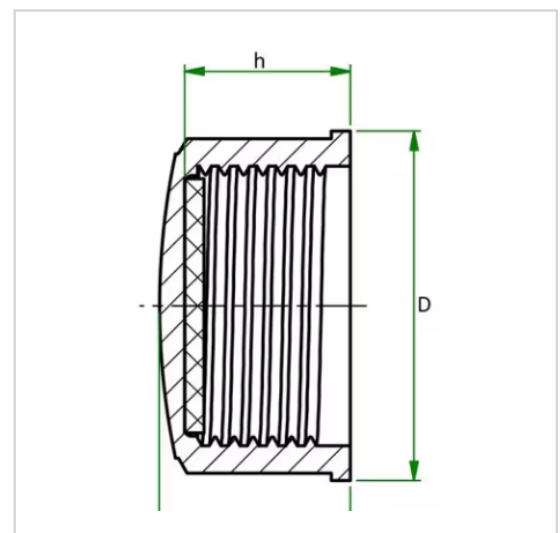

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

21 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Gewinde	D	h
H455/ M8x1	M8 x 1	12,0	11,0
H455/ M10x1	M10 x 1	14,2	11,0
H455/ M12x1	M12 x 1	16,5	11,0
H455/ M12x1,5	M12 x 1,5	16,5	13,0
H455/ M14x1,5	M14 x 1,5	18,5	13,0
H455/ M16x1,5	M16 x 1,5	21,0	13,0
H455/ M18x1,5	M18 x 1,5	23,0	13,0
H455/ M20x1,5	M20 x 1,5	25,0	13,0
H455/ M22x1,5	M22 x 1,5	27,5	13,0
H455/ M24x1,5	M24 x 1,5	30,0	13,0
H455/ M25x1,5	M25 x 1,5	31,0	13,0
H455/ M26x1,5	M26 x 1,5	32,0	13,0
H455/ M28x1,5	M28 x 1,5	34,0	13,0
H455/ M30x1,5	M30 x 1,5	36,5	13,0
H455/ M30x2	M30 x 2	36,5	15,0
H455/ M36x1,5	M36 x 1,5	44,5	14,0
H455/ M36x2	M36 x 2	44,5	16,0
H455/ M42x2	M42 x 2	51,0	16,0
H455/ M45x1,5	M45 x 1,5	54,5	14,0
H455/ M45x2	M45 x 2	54,5	16,0
H455/ M52x2	M52 x 2	62,0	16,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu