SCHUTZSTOPFEN

# Schraubstopfen mit O-Ring
# H 465

Schutzstopfen mit eingearbeitetem Gewinde zum Verschrauben. Der O-Ring verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.



**Produktseite auf lonacap.de**
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

| WERKSTOFF | EIGENSCHAFT | VARIANTEN |
|---|---|---|
| **PE-HD**<br>Polyethylen, High Density | **hart / elastisch** | **25 Größen**<br>D 14 bis 68 mm |


| | |
|---|---|
| FARBE | **Gelb** RAL 1016 |
| EINSATZBEREICHE | Hydraulik |

## Produkt-Vorteile

- Mehr Halt durch eingearbeitetes Gewinde
- Zusätzlicher O-Ring zur Verbesserung der Dichtigkeit
- Vereinfachte Montage durch Schraubendreher oder -schlüssel

**Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.**

## Technische Zeichnung

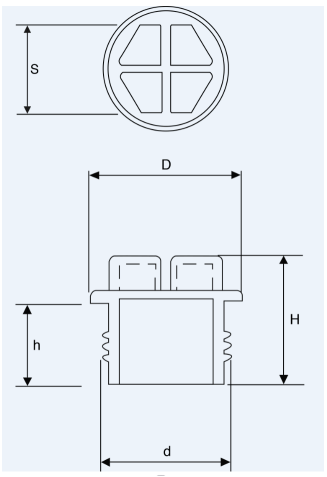


Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

## Abmessungen und Bestellnummern

25 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

| Bestell-Nr. | Gewindeart (d) | D | H | h | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| H 465/ 1/8 x 25 | 1/8" x 28 | 16,0 | 17,2 | 10,0 | 7,0 |
| H 465/ 1/4 x 19 | 1/4" x 19 | 19,0 | 19,7 | 12,5 | 10,0 |
| H 465/ 3/8 x 19 | 3/8" x 19 | 22,0 | 20,9 | 12,5 | 13,0 |
| H 465/ 1/2 x 14 | 1/2" x 14 | 27,0 | 21,9 | 13,5 | 15,0 |
| H 465/ 5/8 x 14 | 5/8" x 14 | 29,5 | 21,9 | 13,5 | 17,0 |
| H 465/ 3/4 x 14 | 3/4" x 14 | 32,0 | 21,9 | 13,5 | 19,0 |
| H 465/ 7/8 x 14 | 7/8" x 14 | 37,0 | 21,9 | 13,5 | 22,0 |
| H 465/ 1 x 11 | 1" x 11 | 40,0 | 23,6 | 15,0 | 24,0 |
| H 465/ 1 1/4 x 11 | 1 1/4" x 11 | 50,0 | 23,6 | 15,0 | 24,0 |
| H 465/ 1 1/2 x 11 | 1 1/2" x 11 | 56,0 | 25,0 | 15,0 | 30,0 |
| H 465/ 1 3/4 x 11 | 1 3/4" x 11 | 62,0 | 25,0 | 15,0 | 36,0 |
| H 465/ 2 x 11 | 2" x 11 | 68,0 | 25,0 | 15,0 | 36,0 |
| H 465/ 3/8 x 24 UNF | 3/8" x 24 UNF | 14,0 | 17,2 | 10,0 | 7,0 |
| H 465/ 7/16 x 20 UNF | 7/16" x 20 UNF | 16,0 | 19,7 | 12,5 | 10,0 |
| H 465/ 1/2 x 20 UNF | 1/2" x 20 UNF | 19,0 | 20,9 | 12,5 | 10,0 |
| H 465/ 9/16 x 18 UNF | 9/16" x 18 UNF | 21,0 | 20,9 | 12,5 | 10,0 |
| H 465/ 5/8 x 18 UNF | 5/8" x 18 UNF | 22,0 | 20,9 | 12,5 | 13,0 |
| H 465/ 3/4 x 16 UNF | 3/4" x 16 UNF | 27,0 | 21,9 | 13,5 | 13,0 |
| H 465/ 7/8 x 14 UNF | 7/8" x 14 UNF | 28,0 | 21,9 | 13,5 | 15,0 |
| H 465/ 1 x 14 UNF | 1" x 14 UNF | 31,0 | 22,1 | 13,5 | 17,0 |
| H 465/ 1 1/16 x 12 UNF | 1 1/16" x 12 UNF | 35,0 | 22,6 | 14,0 | 19,0 |
| H 465/ 1 3/16 x 12 UNF | 1 3/16" x 12 UNF | 38,0 | 22,6 | 14,0 | 22,0 |
| H 465/ 1 5/16 x 12 UNF | 1 5/16" x 12 UNF | 42,0 | 24,0 | 14,0 | 24,0 |
| H 465/ 1 5/8 x 12 UNF | 1 5/8" x 12 UNF | 50,0 | 24,0 | 14,0 | 24,0 |
| H 465/ 1 7/8 x 12 UNF | 1 7/8" x 12 UNF | 55,0 | 24,0 | 14,0 | 30,0 |

**Kostenlose Muster und Angebot**

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu