


SCHUTZSTOPFEN

Schraubstopfen H 490

Kunststoff-Schraubstopfen aus schlagzähem Polyamid.
Der Schlitz und Außensechskant ermöglichen die Befestigung mittels Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.

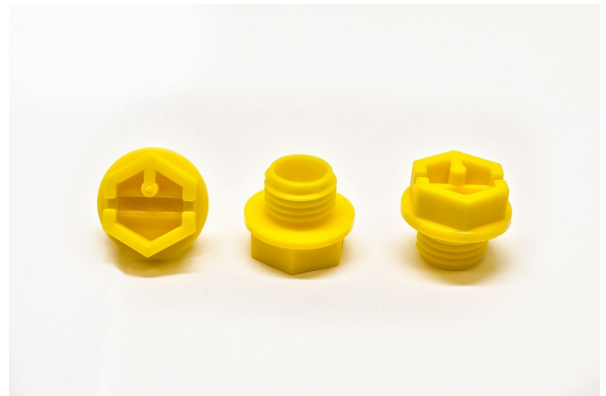


Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF PA 6 Polyamid 6	EIGENSCHAFT hart / zäh	VARIANTEN 14 Größen D 21 bis 60 mm
FARBE	 Gelb RAL 1016	
EINSATZBEREICHE	Hydraulik	

Produkt-Vorteile

- Einfache Befestigung mittels Schraubendreher oder -schlüssel
- Dauertemperaturbeständigkeit von -20° bis +90° C
- Beständig gegen Hydrauliköle

Technische Zeichnung

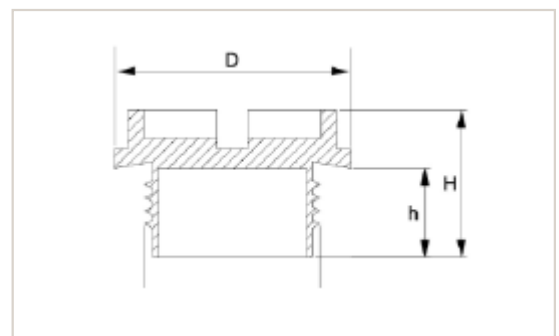

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

14 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Gewinde	D	H	h	SW
H 490/ M12x1,5	M12 x 1,5	21,0	17,2	9,0	17,0
H 490/ M14x1,5	M14 x 1,5	21,0	17,2	9,0	17,0
H 490/ M16x1,5	M16 x 1,5	21,0	17,2	9,0	17,0
H 490/ M18x1,5	M18 x 1,5	29,0	16,7	8,5	22,0
H 490/ M20x1,5	M20 x 1,5	27,5	16,7	8,5	22,0
H 490/ M22x1,5	M22 x 1,5	29,0	16,7	8,5	22,0
H 490/ M24x1,5	M24 x 1,5	32,0	20,2	12,0	22,0
H 490/ M26x1,5	M26 x 1,5	35,6	20,2	12,0	27,0
H 490/ M30x2	M30 x 2	38,8	21,5	11,5	27,0
H 490/ M36x2	M36 x 2	44,0	22,3	12,1	27,0
H 490/ M42x2	M42 x 2	52,0	22,0	12,0	36,0
H 490/ M45x2	M45 x 2	52,7	22,3	12,2	36,0
H 490/ M48x2	M48 x 2	57,0	25,0	15,0	36,0
H 490/ M52x2	M52 x 2	60,0	25,0	15,0	36,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu