

SCHUTZSTOPFEN

Schraubstopfen mit Dichtung

H 495

Kunststoff-Schraubstopfen aus schlagzähem Polyamid.
Der Schlitz und Außensechskant ermöglichen die Befestigung mittels Schraubendreher oder -schlüssel.
Die Flachdichtung verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen




WERKSTOFF PA 6 Polyamid 6	EIGENSCHAFT hart / zäh	VARIANTEN 14 Größen D 21 bis 60 mm
FARBE	 Gelb RAL 1016	
EINSATZBEREICHE	Hydraulik	

Produkt-Vorteile

- Einfache Befestigung mittels Schraubendreher oder -schlüssel
- Dauertemperaturbeständigkeit von -20° bis + 90° C
- Beständig gegen Hydrauliköle
- Hohe Dichtigkeit dank verbauter Flachdichtung

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

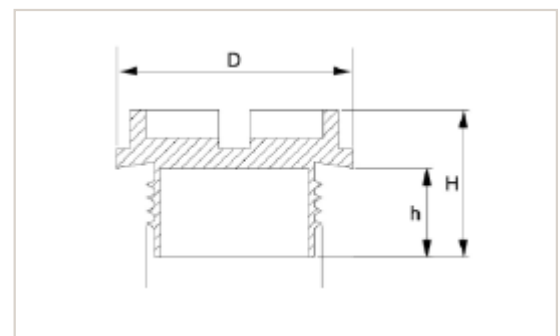

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

14 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Gewinde	D	H	h	SW
H 490/ M12x1,5	M12 x 1,5	21,0	17,2	9,0	17,0
H 490/ M14x1,5	M14 x 1,5	21,0	17,2	9,0	17,0
H 490/ M16x1,5	M16 x 1,5	21,0	17,2	9,0	17,0
H 490/ M18x1,5	M18 x 1,5	29,0	16,7	8,5	22,0
H 490/ M20x1,5	M20 x 1,5	27,5	16,7	8,5	22,0
H 490/ M22x1,5	M22 x 1,5	29,0	16,7	8,5	22,0
H 490/ M24x1,5	M24 x 1,5	32,0	20,2	12,0	22,0
H 490/ M26x1,5	M26 x 1,5	35,6	20,2	12,0	27,0
H 490/ M30x2	M30 x 2	38,8	21,5	11,5	27,0
H 490/ M36x2	M36 x 2	44,0	22,3	12,1	27,0
H 490/ M42x2	M42 x 2	52,0	22,0	12,0	36,0
H 490/ M45x2	M45 x 2	52,7	22,3	12,2	36,0
H 490/ M48x2	M48 x 2	57,0	25,0	15,0	36,0
H 490/ M52x2	M52 x 2	60,0	25,0	15,0	36,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu