


SCHUTZSTOPFEN

Laschenstopfen H 800

Laschenstopfen dienen dem Schutz von Hydraulik-Schlaucharmaturen während der Lagerung und des Transportes. Die Klemmlamelle rastet in den Gewindegang ein und ermöglicht damit einen sicheren Halt. Angenehme Demontage dank seitlicher Griffflasche. Ebenfalls einsetzbar zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen.

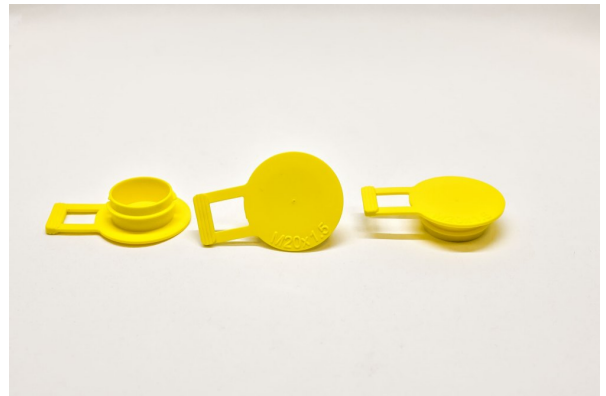

Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	weich / elastisch	13 Größen D 16 bis 60 mm
FARBEN	<div> <div> Gelb RAL 1016</div> <div> Orange RAL 2004</div> <div> Rot RAL 3000</div> <div> Blau RAL 5012</div> <div> Grün RAL 6018</div> </div>	
EINSATZBEREICHE	<div> <div>Hydraulik</div> </div>	

Produkt-Vorteile

- Sicherer Halt dank Klemmlamelle
- Angenehme Demontage dank seitlicher Lasche
- In unterschiedlichen Farben aus Lagervorrat erhältlich

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

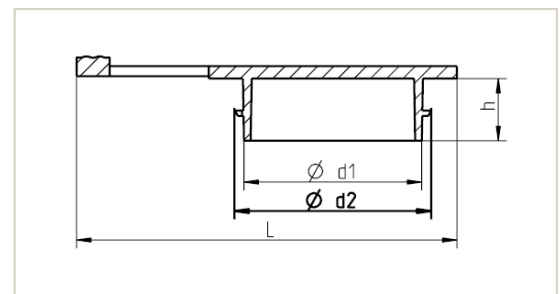

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

13 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	D	d	h	L1	L2
H800/ M12x1,5	16,0	11,8	7,0	18,0	12,0
H800/ M14x1,5	19,0	13,8	7,0	19,5	12,0
H800/ M16x1,5	21,5	15,8	7,0	23,0	14,0
H800/ M18x1,5	25,0	17,8	7,5	25,0	14,0
H800/ M20x1,5	27,0	19,8	7,5	26,0	14,0
H800/ M22x1,5	29,0	21,8	7,5	31,0	14,0
H800/ M24x1,5	30,0	23,8	7,5	31,0	14,0
H800/ M26x1,5	32,0	25,8	8,0	31,0	14,0
H800/ M30x2	35,0	29,5	10,0	31,5	14,0
H800/ M36x2	40,0	35,5	10,0	34,0	14,0
H800/ M42x2	50,0	41,5	10,0	40,0	15,0
H800/ M45x2	50,0	44,5	10,0	40,0	15,0
H800/ M52x2	60,0	51,5	10,0	45,0	15,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu