SCHUTZSTOPFEN

Lamellenstopfen
H 530

Runder Lamellenstopfen zum Verschließen von Profilrohren. Verstärkter Kopfbereich für erhöhte Beanspruchung.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	**weich / elastisch**	**46 Größen** Rohrabmessungen (D) 10 bis 200 mm

FARBE: Schwarz RAL 9005


EINSATZBEREICHE: Baubranche, Maschinenbau

Produkt-Vorteile

- Für unterschiedliche Wandstärken geeignet
- Robust, dank verstärktem Kopfbereich
- Lamellen sorgen für einen festen Sitz im Rohr

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

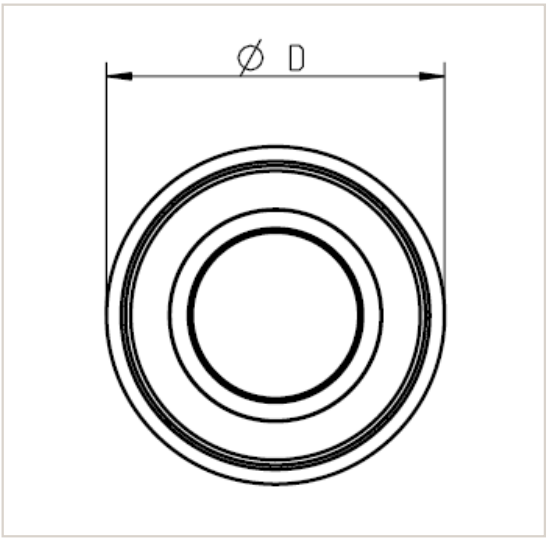

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

46 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Rohrabmessungen (D)	Rohrgewinde (Zoll)	h	H	Min. Wandstärke	Max. Wandstärke
H 530/ 10 0.8-1.5	10,0	–	3,9	10,5	0,8	1,5
H 530/ 12 0.5-1.5	12,0	–	3,0	12,5	0,5	1,5
H 530/ 13 1.0-2.0	13,0	–	3,8	9,6	1,0	2,0
H 530/ 14 1.0-1.5	14,0	–	3,5	9,9	1,0	1,5
H 530/ 15 1.0-2.5	15,0	–	3,5	9,9	1,0	2,5
H 530/ 16 1.0-1.5	16,0	–	5,0	12,7	1,0	1,5
H 530/ 18 1.0-1.5	18,0	–	4,3	12,8	1,0	1,5
H 530/ 19 1.0-1.5	19,0	–	4,0	11,3	1,0	1,5
H 530/ 20 1.0-1.5	20,0	–	4,2	12,5	1,0	1,5
H 530/ 21.3 2.5-3.5	21,3	1/2"	4,6	14,3	2,5	3,5
H 530/ 22 1.0-2.0	22,0	–	4,2	13,0	1,0	2,0
H 530/ 25 1.0-2.0	25,0	–	4,2	13,0	1,0	2,0
H 530/ 26.9 2.0-3.2	26,9	3/4"	5,0	20,0	2,0	3,2
H 530/ 27 1.0-2.0	27,0	–	5,0	15,0	1,0	2,0
H 530/ 28 1.0-2.0	28,0	–	5,0	15,4	1,0	2,0
H 530/ 30 1.0-2.0	30,0	–	5,0	15,0	1,0	2,0
H 530/ 32 1.0-2.0	32,0	–	5,0	15,0	1,0	2,0
H 530/ 33.7 2.5-3.2	33,7	1"	5,0	20,0	2,5	3,2
H 530/ 35 1.0-2.0	35,0	–	5,0	15,2	1,0	2,0
H 530/ 38 1.5-2.5	38,0	–	5,0	17,7	1,5	2,5
H 530/ 40 1.5-2.5	40,0	–	5,0	15,0	1,5	2,5
H 530/ 42.4 1.5-3.6	42,4	1 1/4"	5,0	15,0	1,5	3,6
H 530/ 45 1.0-2.5	45,0	–	5,0	14,9	1,0	2,5
H 530/ 48.3 2.0-3.6	48,3	1 1/2"	5,0	17,5	2,0	3,6
H 530/ 48.3 4.0	48,3	1 1/2"	5,0	17,5	4,0	4,0
H 530/ 50 1.2-2.5	50,0	–	5,0	18,0	1,2	2,5
H 530/ 55 1.0-2.5	55,0	–	4,8	18,5	1,0	2,5
H 530/ 60 1.5-3.0	60,0	–	5,0	19,5	1,5	3,0
H 530/ 60.3 2.0-3.6	60,3	2"	5,0	19,8	2,0	2,6
H 530/ 65 2.5-4.0	65,0	–	5,0	22,1	2,5	4,0
H 530/ 70 1.5-4.0	70,0	–	5,0	22,1	1,5	4,0
H 530/ 76 1.5-2.5	76,0	–	5,0	21,8	1,5	2,5
H 530/ 76.1 3.0-4.0	76,1	2 1/2"	5,0	22,0	3,0	4,0
H 530/ 80 1.0-4.0	80,0	–	5,0	21,3	1,0	4,0
H 530/ 90 1.0-2.5	90,0	–	5,0	21,0	1,0	2,5
H 530/ 90 3.0-5.0	90,0	3"	5,0	21,0	3,0	5,0
H 530/ 102 1.0-5.0	102,0	–	5,0	21,6	1,0	5,0
H 530/ 108 3.0-5.0	108,0	–	6,0	29,0	3,0	5,0
H 530/ 114 3.0-5.0	114,0	–	6,0	32,5	3,0	5,0
H 530/ 120 2.0-4.0	120,0	–	6,0	32,0	2,0	4,0

LONACAP® ist eine Marke der Burwinkel Kunststoffwerk GmbH
Rienshof 7 · 49439 Steinfeld/Mühlen · Tel. +49 5492 9667-61 · vertrieb@burwinkel.eu · lonacap.de
Stand 14.10.2026 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bestell-Nr.	Rohrabmessungen (D)	Rohrgewinde (Zoll)	h	H	Min. Wandstärke	Max. Wandstärke
H 530/ 130 2.0-5.0	130,0	–	5,0	31,5	2,0	5,0
H 530/ 140 2.0-6.5	140,0	–	6,0	33,5	2,0	6,5
H 530/ 140 9.0-12.0	140,0	–	5,7	32,8	9,0	12,0
H 530/ 150 2.0-7.0	150,0	–	6,0	33,5	2,0	7,0
H 530/ 160 2.5-7.5	160,0	–	6,0	34,0	2,5	7,5
H 530/ 200 12.0-14.0	200,0	–	6,5	58,5	12,0	14,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu