SCHUTZSTOPFEN

Lochblendstopfen
H 570

Stopfen zum Verblenden von nicht genutzten Bohr- oder Montagelöchern. Dank innovativer Schaftausführung verwendbar für unterschiedliche Blechstärken und Innendurchmesser.

Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer	**hart**	**8 Größen** D 16 bis 52,5 mm

FARBE	**Schwarz** RAL 9005
EINSATZBEREICHE	Bau- u. Landmaschinen, Baubranche

Produkt-Vorteile

- Zum Verblenden von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern
- Einfache Montage
- Verwendbar für unterschiedliche Blechstärken und Innendurchmesser

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

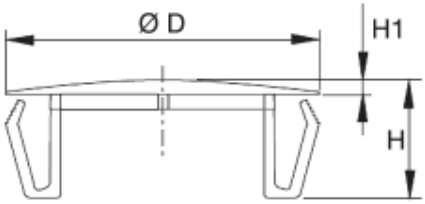

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

8 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	für Durchmesser	D	H	H1	Blechstärke
H570/ 9.5-13.0	9.5 - 13.0	16,0	13,2	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 11.5-14.5	11.5 - 14.5	18,5	12,5	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 15.0-18.0	15.0 - 18.0	21,5	12,0	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 18.4-22.0	18.4 - 22.0	25,3	12,7	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 22.0-27.0	22.0 - 27.0	32,5	13,7	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 27.0-33.0	27.0 - 33.0	35,0	13,5	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 35.0-40.0	35.0 - 40.0	43,3	13,1	2,0	0.8 - 3.2
H570/ 44.5-49.0	44.5 - 49.0	52,5	13,7	2,0	0.8 - 3.2

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu