SCHUTZKAPPEN

Sechskantschutzkappen
H 605

Sechskantschutzkappen bieten sicheren Schutz vor Korrosion für Bolzen und Muttern. Robuste Ausführung.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PE-LD Polyethylen, Low Density	**weich / elastisch**	**17 Größen** SW 8 bis 70 mm


FARBE	**Schwarz** RAL 9005
EINSATZBEREICHE	Bau- u. Landmaschinen · Baubranche · Maschinenbau

Produkt-Vorteile

- Sicherer Schutz vor Korrosion für Bolzen und Muttern
- Robuste Ausführung
- Optisch ansprechend durch Außensechskantkontur

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

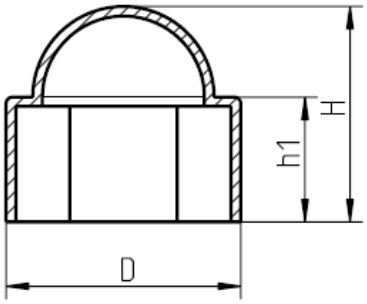

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

LONACAP® ist eine Marke der Burwinkel Kunststoffwerk GmbH
Rienshof 7 · 49439 Steinfeld/Mühlen · Tel. +49 5492 9667-61 · vertrieb@burwinkel.eu · lonacap.de
Stand 14.10.2026 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abmessungen und Bestellnummern

17 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Gewinde	SW	D	H	h1
H605/ M5	M5	8,0	10,6	9,5	6,0
H605/ M6	M6	10,0	13,2	13,4	7,3
H605/ M8	M8	13,0	17,6	16,5	8,7
H605/ M10	M10	17,0	21,6	20,3	10,1
H605/ M12	M12	19,0	23,6	21,9	11,4
H605/ M14	M14	22,0	27,4	24,2	12,5
H605/ M16	M16	24,0	29,6	27,2	14,0
H605/ M18	M18	27,0	33,3	30,3	17,4
H605/ M20	M20	30,0	36,5	33,5	18,0
H605/ M22	M22	32,0	38,9	36,0	20,0
H605/ M24	M24	36,0	43,9	39,3	20,2
H605/ M30	M30	46,0	56,0	51,3	24,8
H605/ M33	M33	50,0	59,5	56,2	30,3
H605/ M36	M36	55,0	67,0	75,0	40,0
H605/ M39	M39	60.	72,0	61,0	34,6
H605/ M42	M42	64.	76,6	63,1	39,1
H605/ M45	M45	70.	84,0	88,4	39,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu