

SCHUTZSTOPFEN

Eindrehelemente H 900

Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen. Ideal für Lackierarbeiten. Der dickwandige Schaft kann selbstschneidend in Gewinde eingedreht werden.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 10 Größen D 8 bis 18 mm
FARBE  Orange RAL 2004		
EINSATZBEREICHE	<div>Automobil</div> <div>Bau- u. Landmaschinen</div> <div>Hydraulik</div>	

Produkt-Vorteile

- Schutz von Innengewinden und Bohrungen
- Ideal für Lackierarbeiten
- Selbstschneidende Eindrehmöglichkeit in das Gewinde

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

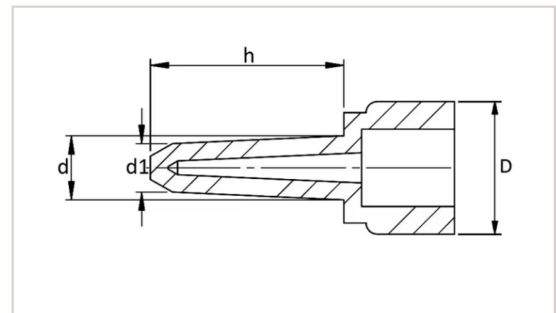

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

10 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Gewinde Außenmaß	D	d	d1	H
H 900 / M2	M2	8,0	2,0	1,3	14,5
H 900 / M3	M3	8,0	3,0	2,2	12,0
H 900 / M4	M4	8,0	3,9	2,9	15,0
H 900 / M5	M5	9,0	5,0	3,7	17,5
H 900 / M6	M6	10,0	5,8	4,4	17,5
H 900 / M7	M7	11,0	6,5	5,2	17,5
H 900 / M8	M8	14,0	7,5	6,2	17,5
H 900 / M9	M9	14,0	8,5	6,8	17,5
H 900 / M10	M10	16,0	9,5	7,6	20,5
H 900 / M12	M12	18,0	11,0	9,6	20,5

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu