

SCHUTZSTOPFEN

Stopfen mit Abziehlasche H 831

Flexibler Schutzstopfen zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden. Die Abziehlasche ermöglicht eine angenehme Demontage.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen




WERKSTOFF TPE Thermoplastisches Polyolefin-Elastomer	EIGENSCHAFT extrem weich / elastisch	VARIANTEN 9 Größen d 7,5 bis 23,5 mm
FARBE ■ Schwarz RAL 9005		
EINSATZBEREICHE	Automobil	Bau- u. Landmaschinen Hydraulik

Produkt-Vorteile

- Schützt Bohrungen und Innengewinde
- Angenehme Demontage durch Abziehlasche
- Hitzebeständigkeit bis kurzfristig + 150°C

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

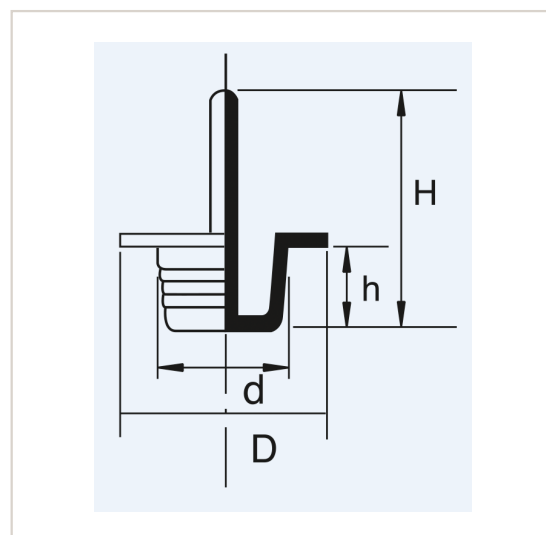

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

9 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Gewinde	d	D	h	H
H831/ M8	M8	7,5	15,5	8,0	24,0
H831/ M10	M10	9,5	17,5	8,0	30,0
H831/ M12	M12	11,5	19,5	8,0	30,0
H831/ M14	M14	12,8	21,5	10,0	30,0
H831/ M16	M16	15,2	23,5	10,0	32,0
H831/ M18	M18	17,6	25,5	10,0	26,0
H831/ M20	M20	19,4	27,5	12,0	26,0
H831/ M22	M22	21,4	29,5	12,0	26,0
H831/ M24	M24	23,5	28,5	12,0	26,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu