SCHUTZKAPPEN

PVC-Tauchkappen
H 1000

Zum Schutz von Außengewinden, Rohrenden und Profilen. Flexibles Material ermöglicht angenehme Handhabung und überbrückt Toleranzen.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und Angebot unverbindlich anfragen

WERKSTOFF	EIGENSCHAFT	VARIANTEN
PVC Polyvinylchlorid	**weich / elastisch**	**122 Größen** D 1,5 bis 250 mm

FARBEN: **Gelb** RAL 1016 · **Orange** RAL 2004 · **Rot** RAL 3000 · **Blau** RAL 5012 · **Grün** RAL 6018 · **Hellgrau** RAL 7035 · **Schwarz** RAL 9005


EINSATZBEREICHE: Bau- u. Landmaschinen · Baubranche · Maschinenbau

Produkt-Vorteile

- Schutz von Außengewinden, Rohrenden und Profilen
- Angenehme Handhabung und Überbrückung von Toleranzen dank flexiblem Material
- In unterschiedlichen Höhen erhältlich

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung

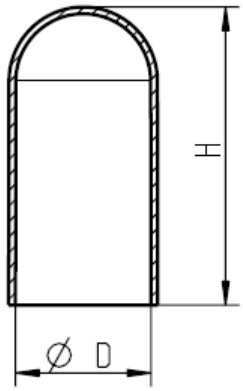

Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

122 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	D	Standardhöhe	maximale Höhe
H1000/ 1.5	1,5	8,0	30,0
H1000/ 1.8	1,8	10,0	30,0
H1000/ 2.0	2,0	10,0	50,0
H1000/ 2.5	2,5	10,0	30,0
H1000/ 3.0	3,0	10,0	90,0
H1000/ 3.5	3,5	10,0	90,0
H1000/ 4.0	4,0	10,0	60,0
H1000/ 4.5	4,5	10,0	70,0
H1000/ 5.5	5,5	10,0	120,0
H1000/ 6.0	6,0	15,0	330,0
H1000/ 6.5	6,5	15,0	200,0
H1000/ 7.0	7,0	15,0	120,0
H1000/ 7.5	7,5	15,0	310,0
H1000/ 8.0	8,0	15,0	330,0
H1000/ 8.5	8,5	15,0	120,0
H1000/ 9.0	9,0	20,0	120,0
H1000/ 9.5	9,5	20,0	350,0
H1000/ 10.0	10,0	20,0	350,0
H1000/ 10.5	10,5	20,0	180,0
H1000/ 11.0	11,0	20,0	150,0
H1000/ 11.5	11,5	20,0	400,0
H1000/ 12.0	12,0	20,0	350,0
H1000/ 12.5	12,5	20,0	220,0
H1000/ 13.0	13,0	20,0	175,0
H1000/ 13.5	13,5	20,0	135,0
H1000/ 14.0	14,0	20,0	350,0
H1000/ 15.0	15,0	20,0	300,0
H1000/ 15.5	15,5	20,0	90,0
H1000/ 16.0	16,0	25,0	350,0
H1000/ 17.0	17,0	25,0	180,0
H1000/ 18.0	18,0	25,0	350,0
H1000/ 18.5	18,5	25,0	45,0
H1000/ 19.0	19,0	25,0	125,0
H1000/ 19.5	19,5	25,0	320,0
H1000/ 20.0	20,0	25,0	350,0
H1000/ 21.0	21,0	25,0	120,0
H1000/ 21.5	21,5	25,0	200,0
H1000/ 22.0	22,0	25,0	570,0
H1000/ 23.0	23,0	25,0	410,0

Bestell-Nr.	D	Standardhöhe	maximale Höhe
H1000/ 24.0	24,0	25,0	400,0
H1000/ 25.0	25,0	30,0	810,0
H1000/ 26.0	26,0	30,0	400,0
H1000/ 27.0	27,0	30,0	400,0
H1000/ 28.0	28,0	30,0	270,0
H1000/ 29.0	29,0	30,0	400,0
H1000/ 30.0	30,0	35,0	400,0
H1000/ 31.0	31,0	35,0	130,0
H1000/ 32.0	32,0	35,0	420,0
H1000/ 33.0	33,0	35,0	400,0
H1000/ 34.0	34,0	35,0	230,0
H1000/ 35.0	35,0	35,0	400,0
H1000/ 36.0	36,0	35,0	350,0
H1000/ 37.0	37,0	35,0	220,0
H1000/ 38.0	38,0	35,0	400,0
H1000/ 39.0	39,0	40,0	200,0
H1000/ 40.0	40,0	40,0	900,0
H1000/ 41.0	41,0	40,0	350,0
H1000/ 42.0	42,0	40,0	400,0
H1000/ 43.0	43,0	40,0	220,0
H1000/ 44.0	44,0	40,0	130,0
H1000/ 45.0	45,0	40,0	210,0
H1000/ 46.0	46,0	40,0	200,0
H1000/ 47.0	47,0	40,0	400,0
H1000/ 48.0	48,0	40,0	200,0
H1000/ 49.0	49,0	40,0	400,0
H1000/ 50.0	50,0	40,0	120,0
H1000/ 51.0	51,0	40,0	400,0
H1000/ 52.0	52,0	40,0	120,0
H1000/ 53.0	53,0	40,0	400,0
H1000/ 54.0	54,0	40,0	350,0
H1000/ 55.0	55,0	40,0	120,0
H1000/ 56.0	56,0	40,0	120,0
H1000/ 57.0	57,0	40,0	400,0
H1000/ 58.0	58,0	40,0	400,0
H1000/ 59.0	59,0	40,0	120,0
H1000/ 60.0	60,0	40,0	122,0
H1000/ 62.0	62,0	40,0	200,0
H1000/ 63.0	63,0	40,0	80,0

Bestell-Nr.	D	Standardhöhe	maximale Höhe
H1000/ 64.0	64,0	40,0	120,0
H1000/ 65.0	65,0	40,0	125,0
H1000/ 68.0	68,0	40,0	130,0
H1000/ 69.0	69,0	40,0	120,0
H1000/ 70.0	70,0	40,0	120,0
H1000/ 72.0	72,0	40,0	125,0
H1000/ 74.0	74,0	40,0	200,0
H1000/ 75.0	75,0	40,0	200,0
H1000/ 78.0	78,0	40,0	90,0
H1000/ 80.0	80,0	40,0	130,0
H1000/ 81.0	81,0	40,0	110,0
H1000/ 84.0	84,0	40,0	142,0
H1000/ 86.0	86,0	40,0	455,0
H1000/ 88.0	88,0	40,0	80,0
H1000/ 90.0	90,0	40,0	360,0
H1000/ 93.0	93,0	40,0	300,0
H1000/ 94.0	94,0	40,0	367,0
H1000/ 95.0	95,0	40,0	125,0
H1000/ 98.0	98,0	40,0	80,0
H1000/ 100.0	100,0	40,0	340,0
H1000/ 105.0	105,0	40,0	80,0
H1000/ 108.0	108,0	40,0	155,0

Bestell-Nr.	D	Standardhöhe	maximale Höhe
H1000/ 110.0	110,0	40,0	120,0
H1000/ 114.0	114,0	40,0	120,0
H1000/ 120.0	120,0	40,0	170,0
H1000/ 125.0	125,0	40,0	110,0
H1000/ 130.0	130,0	40,0	130,0
H1000/ 133.0	133,0	40,0	120,0
H1000/ 138.0	138,0	40,0	70,0
H1000/ 140.0	140,0	40,0	120,0
H1000/ 142.0	142,0	40,0	80,0
H1000/ 150.0	150,0	40,0	140,0
H1000/ 158.0	158,0	40,0	200,0
H1000/ 160.0	160,0	40,0	120,0
H1000/ 165.0	165,0	40,0	260,0
H1000/ 170.0	170,0	40,0	120,0
H1000/ 180.0	180,0	40,0	80,0
H1000/ 185.0	185,0	40,0	150,0
H1000/ 194.0	194,0	40,0	135,0
H1000/ 200.0	200,0	40,0	142,0
H1000/ 215.0	215,0	40,0	150,0
H1000/ 220.0	220,0	40,0	120,0
H1000/ 230.0	230,0	40,0	140,0
H1000/ 250.0	250,0	40,0	120,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu